

## SL40 Hartmetall Standardbohrer Tungsten carbide drills


Durchmesser	0,25 - 0,45 mm	Diameter	0.25 - 0.45 mm
Spiralsteigung	40°	Helix angle	40°

Für die Anwendung bei flexiblen und starr-flexiblen Leiterplatten bei höchsten Anforderungen an die Lochwandqualität. Die neu entwickelte Geometrie zeichnet sich durch großen Spanraum und gute Spanabfuhr aus.

Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage.

For application in flex and flex-rigid boards for an excellent hole wall quality. Designed for superior chip space and chip evacuation. Other diameters and flute lengths available on request.

Art.Nr. Item No.	d (mm)	L2 (mm)
SL 40 M 0250 045	0,25	4,5
SL 40 M 0300 055	0,30	5,5
SL 40 M 0350 055	0,35	5,5
SL 40 M 0400 055	0,40	5,5
SL 40 M 0450 055	0,45	5,5

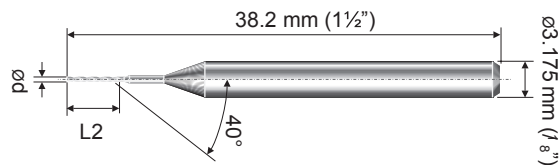

Technische Änderungen vorbehalten. Technical specifications are subject to change without notice