

SH30 Hartmetall-Langlochbohrer Tungsten carbide slot drills


Durchmesser 0,50 - 2,10 mm
Spiralsteigung 30°

Diameter 0.50 - 2.10 mm
Helix angle 30°

Mit diesen Bohrern können im Nibbel-Verfahren wirtschaftlich Langlöcher gebohrt werden. Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage.

Slot drills are designed especially for machining of slots. Other diameters and flute lengths available on request.

Art.Nr. Item No.	d (mm)	L2 (mm)
SH 30 M 0500 055	0,50	5,5
SH 30 M 0550 055	0,55	5,5
SH 30 M 0600 070	0,60	7,0
SH 30 M 0650 070	0,65	7,0
SH 30 M 0700 085	0,70	8,5
SH 30 M 0750 085	0,75	8,5
SH 30 M 0800 085	0,80	8,5
SH 30 M 0850 085	0,85	8,5
SH 30 M 0900 085	0,90	8,5
SH 30 M 0950 085	0,95	8,5
SH 30 M 1000 085	1,00	8,5
SH 30 M 1050 085	1,05	8,5
SH 30 M 1100 085	1,10	8,5
SH 30 M 1150 085	1,15	8,5
SH 30 M 1200 085	1,20	8,5
SH 30 M 1250 085	1,25	8,5
SH 30 M 1300 085	1,30	8,5
SH 30 M 1350 085	1,35	8,5
SH 30 M 1400 085	1,40	8,5
SH 30 M 1450 085	1,45	8,5
SH 30 M 1500 085	1,50	8,5
SH 30 M 1550 085	1,55	8,5
SH 30 M 1600 085	1,60	8,5
SH 30 M 1650 085	1,65	8,5
SH 30 M 1700 085	1,70	8,5
SH 30 M 1750 085	1,75	8,5
SH 30 M 1800 085	1,80	8,5
SH 30 M 1850 085	1,85	8,5
SH 30 M 1900 085	1,90	8,5
SH 30 M 1950 085	1,95	8,5
SH 30 M 2000 085	2,00	8,5
SH 30 M 2050 085	2,05	8,5
SH 30 M 2100 085	2,10	8,5

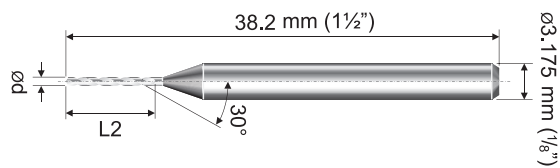

Technische Änderungen vorbehalten. Technical specifications are subject to change without notice